

Alumil

SMARTIA M15000




ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ



Η SMARTIA M15000 ανοιγόμενο-ανακλινόμενο σύστημα που μπορεί να ικανοποιήσει πλήθος διαφορετικών απαιτήσεων διαθέτοντας μεγάλη ποικιλία προφίλ για παράθυρα, μπαλκονόπορτες και πόρτες εισόδου με τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά:

- Βασικό πλάτος συστήματος 50 mm
- Δυνατότητες υάλωσης πλάτους έως 47 mm και βάρους έως 130 Kg ανά φύλλο
- Προφίλ τα οποία καλύπτουν όλες τις δυνατές τυπολογίες για ανοιγο-ανακλινόμενα κουφώματα, περιστρεφόμενα και βιτρίνες καταστημάτων
- Ειδικά σχεδιασμένα προφίλ για πόρτες εισόδου, πόρτες καπνού και πόρτες πανικού
- Επιλογή για παράθυρα με κρυφό φύλλο
- Μεγάλη ποικιλία επιλογών στην εμφάνιση (ίσια, καμπύλη, classic)
- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ μηχανισμών διαφορετικής φιλοσοφίας (μηχανισμός European groove ή περιμετρικός χαλύβδινος μηχανισμός 16mm)
- Πιστοποιημένο σύστημα από το IFT Rosenheim Institute




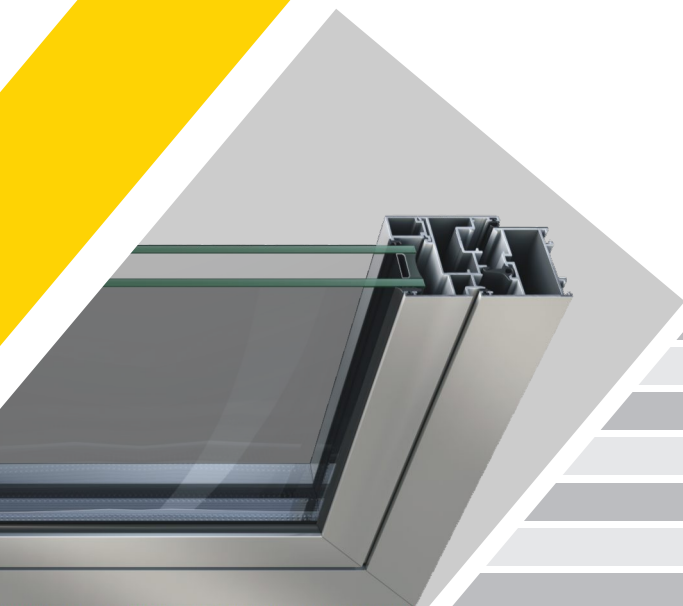

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής	137 mm
Ύψος κάσας	48 mm
Πλάτος κάσας	50 mm
Ύψος φύλλου	66 mm
Πλάτος φύλλου	59 mm
Βάρος φύλλου	έως 130 Kg
Πάχος υάλωσης	έως 47 mm

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ

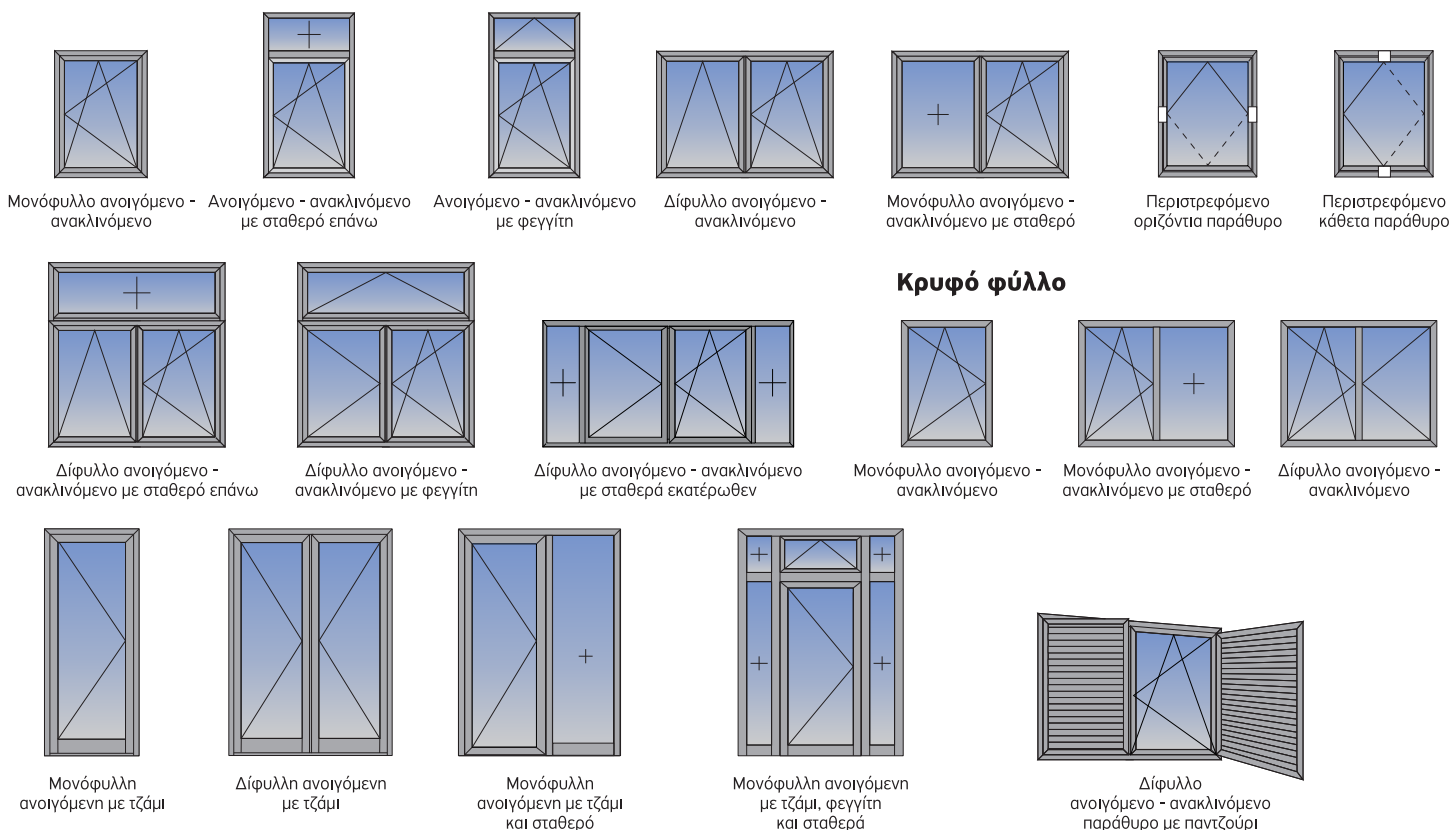

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

	Αεροδιαπερατότητα EN 1026, EN 12207	CLASS 4
	Υδατοστεγανότητα EN 1027, EN 12208	E1050
	Αντίσταση σε ανεμοπίεση EN 12210, EN 12211	CLASS C5
	Αντοχή σε διάρρηξη EN 1627-1630	WK2