

Alumil

SMARTIA M45000



ΣΥΡΟΜΕΝΟ & ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το SMARTIA M45000 είναι ένα ευέλικτο και στιβαρό μη θερμομονωτικό σύστημα για απλά συρόμενα και ανασυρόμενα κουφώματα. Καλύπτει μια μεγάλη γκάμα τυπολογιών με μοντέρνο σχεδιασμό σε ίσιες γραμμές και ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις, αποτελώντας την ιδανική λύση για μεγάλα ανοίγματα σε θερμότερα κλίματα.

- Βασικό πλάτος συστήματος 56 mm.
- Μέγιστος φυσικός φωτισμός με μόλις 32 mm εμφανές αλουμίνιο στο σημείο της επαλληλίας.
- Ευελιξία και ομοιόμορφη αισθητική στην κατασκευή ανασυρόμενων και απλών συρόμενων κουφωμάτων.
- Ευκολία χρήσης ακόμη και σε μεγάλα και βαριά φύλλα, χάρη στον ανασυρόμενο μηχανισμό.
- Ομαλή και εύκολη κύλιση χάρη στους ανοξείδωτους οδηγούς.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής	110,5 mm Ανασυρόμενα 106 mm Συρόμενα
Ύψος οδηγού	40 mm
Πλάτος οδηγού	113,5 mm
Ύψος φύλλου	80,5 mm Ανασυρόμενα 76 mm Συρόμενα
Πλάτος φύλλου	45 mm
Πλάτος γάντζου	83 mm Ανασυρόμενα 32 / 78,5 mm Συρόμενα
Βάρος φύλλου	Έως 300 Kg Ανασυρόμενα Έως 180 Kg Συρόμενα
Πάχος υάλωσης	21 έως 31 mm

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ


Ανασυρόμενα



Δίφυλλο επάλληλο




Τετράφυλλο φιλητό

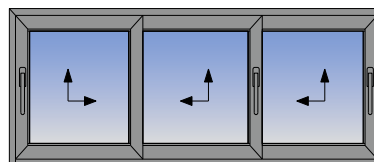


Τρίφυλλο επάλληλο


Συρόμενα




Δίφυλλο επάλληλο




Τρίφυλλο επάλληλο

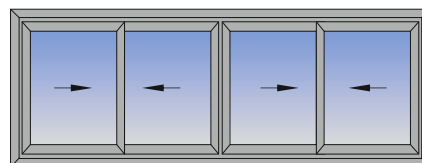


Τετράφυλλο φιλητό



Δίφυλλο επάλληλο
με στενό γάζιζο



Τρίφυλλο επάλληλο
με στενό γάντζο



Τετράφυλλο επάλληλο
φιλητό με στενό γάζιζο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



Αεροδιαπερατότητα EN 12207:2016-12

CLASS 4



Υδατοστεγανότητα EN 12208:1999-11

CLASS E900



Αντοχή σε ανεμοπίεση EN 12210:2016-03

CLASS C5/B5

ALUMIL SA

ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ

Τ.Κ. 61 100

ΤΗΛ: 23410 79300

FAX: 23410 71988

www.alumil.com