

Alumil


SMARTIA MD67



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΡΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ

Το **SMARTIA MD67** αποτελεί το σύστημα της ALUMIL για ποιοτικές κύριες πόρτες εισόδου, όπου απαιτούνται μοντέρνος σχεδιασμός, υψηλές επιδόσεις και υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας θυρών εισόδου με πάνελ ή υάλωση. Ο λιτός και μοντέρνος συνεπίπεδος σχεδιασμός της προσφέρει μοναδικές πόρτες με εκλεπτυσμένη ομοιομορφία και υψηλή αισθητική.

- Βασικό πλάτος συστήματος 67 mm.
- Ειδικά σχεδιασμένο αντιολισθητικό χαμηλό κατωκάσι 16 mm για πόρτες εισόδου με σκοπό τη διευκόλυνση πρόσβασης σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
- Υψηλή θερμομόνωση με U_i έως $1,97 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Σχεδιασμένο για πλήθος τυπολογιών θυρών εισόδου.
- Μεγάλη ποικιλία κλειδαριών ασφαλείας και μεντεσέδων (κρυφό, κυλινδρικό ή εξωτερικό).
- Υψηλό επίπεδο υδατοστεγάνωσης.
- Θερμομονωτικό πάνελ πλάτους 67 mm, συνεπίπεδο στις δύο πλευρές για εξαιρετικό design, υψηλή θερμομόνωση και υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

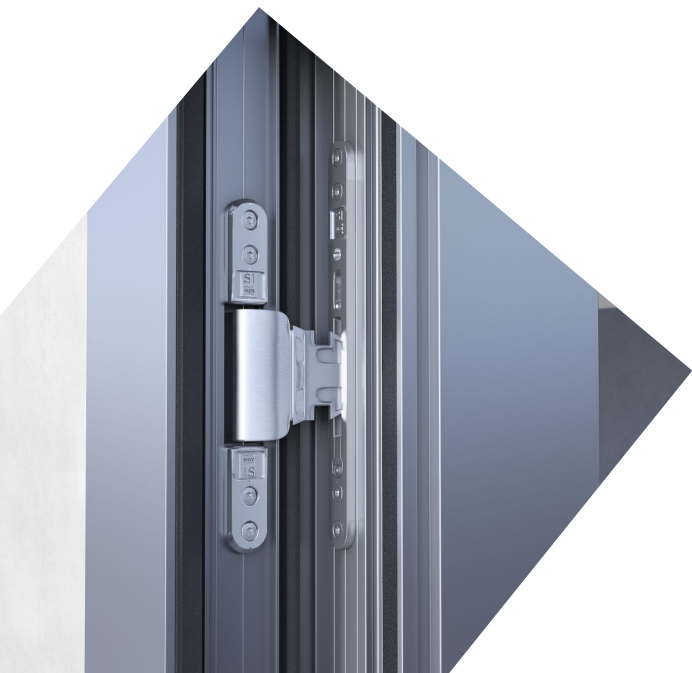





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάθος κάσας	67 mm
Βάθος φύλλου	67 mm
Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής	1 17 mm
Ελάχιστο εμφανές πλάτος χωρίσματος "T"	85 mm
Βάρος φύλλου	έως 220 Kg
Πάχος υάλωσης	17 mm έως 50 mm
Είδος θερμομόνωσης	Πολυαμίδιο 20 mm & 24mm, αφρώδες μονωτικό υλικό PE & ALUMIL Energy Bar


ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ




Μονόφυλλη
ανοιγόμενη με τζάμι




Δίφυλλη ανοιγόμενη
με τζάμι




Μονόφυλλη
ανοιγόμενη με πάνελ




Δίφυλλη ανοιγόμενη
με πάνελ




Μονόφυλλη
ανοιγόμενη με πάνελ
και σταθερό



Μονόφυλλη ανοιγόμενη
με πάνελ, φεγγίτη και σταθερά



Μονόφυλλη
ανοιγόμενη με τζάμι
και σταθερό



Μονόφυλλη ανοιγόμενη
με τζάμι, φεγγίτη
και σταθερά

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



Αεροδιαπερατότητα EN 1026, EN12207

CLASS 4



Υδατοστεγανότητα EN 1027, EN 12208

CLASS E1350



Αντίσταση σε ανεμοπίεση EN 12210, EN 12211

CLASS C4/B4



Αντοχή σε διάρρηξη EN 1627-1630

RC2



Ηχομείωση EN 14351, EN 717

Rw (C;Ctr) = 42 (-2;-6) dB



Θερμομόνωση EN 10077-2

U_f από 1,97 έως 3,15 W/m²K

ALUMIL SA

ΒΙ.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

Τ.Κ. 61 100

ΤΗΛ: 23410 79300

FAX: 23410 71988

www.alumil.com