

SERTIFIKACIJA

	VODONEPROPUSTLJIVOST EN 12208
	PROPUSTLJIVOST VAZDUHA EN 12207
	OTPORNOST NA OPTEREĆENJE VETROM MAKSIMALNI TESTNI PRITISAK EN 12210
	OTPORNOST NA OPTEREĆENJE VETROM DO FRONTALNE DEFORMACIJE EN 12210

KLASIFIKACIJA

1A (0 Pa)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)
1		2		3			4	
1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)				
A (≤ 1/150)		B (≤ 1/200)		C (≤ 1/300)				



ALUMIL YU INDUSTRY A.D.
Vojački put 3
22330 Nova Pazova
Tel: 022 321 302
Fax: 022 321 244
E-mail: alumilyuindustry@alumil.com

PROJEKTN BIRO
- IZLOŽBENI SALON
GTC SQUARE
MILUTINA MILANKOVIĆA 11B
11070 NOVI BEOGRAD
TEL.: 011 614 92 10
FAX: 011 614 92 11
E-MAIL: projektbiro@alumil.com

PRODAJNI CENTRI:

BEOGRAD-ZEMUN
Autoput za Novi Sad 22 1
11080 Zemun
Tel: 011 377 48 21
Fax: 011 377 48 22
E-mail: zemun@alumil.com

BEOGRAD-JUG
Bosanska 51
11050 Zvezdara
Tel: 011 289 11 41
Fax: 011 288 76 31
E-mail: beograd-jug@alumil.com

JAGODINA
Kablovska bb
35000 Jagodina
Tel: 035 88 20 777
Fax: 035 88 20 778
E-mail: jagodina@alumil.com

NOVI SAD
Djakona Avakuma 53
Novi Sad 21000
Tel: 021 557667
Tel: 021 424 390
Fax: 021 524 860
E-mail: novisad@alumil.com

ČAČAK
Dragoslava Bojovića 586
32212 Preljina - Čačak
Tel/Tax: 032 320 480, 320 490
E-mail: cacak@alumil.com

NIŠ
Toponički put bb
18000 Niš
Tel: 018 45 83 090
Fax: 018 45 83 092
E-mail: nis@alumil.com

info@alumil.com
alumil.com

SRP JUNE 2025

SMARTIA
S61

BUDUĆNOST MODULARNIH SISTEMA SA ŠARKAMA


TRI ENERGETSKI EFIKASNE OPCIJE
PRUŽAJU RAZNOVRNA REŠENJA ZA
POBOLJŠANU IZOLACIJU I SMANJENE
UKUPNE TROŠKOVE ENERGIJE.



VISOK NIVO SIGURNOSTI ZAHVALJUJUĆI
MEHANIZMIMA ZAKLJUČAVANJA SA VIŠE
TAČAKA.



ZNAČAJNO SMANJENJE BUKE
ZAHVALJUJUĆI TROSTRUKOM
ZASTAKLJENJU DO 52 mm

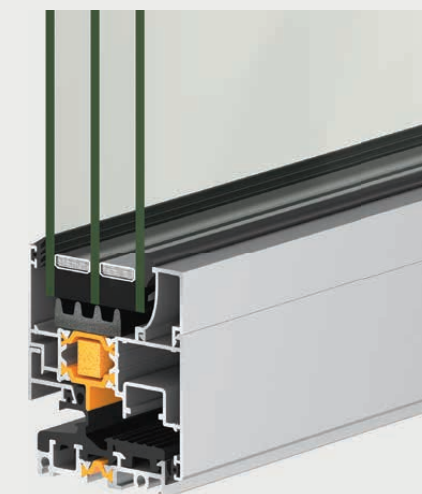

POBOLJŠANA ESTETIKA I
PRISTUPAČNOST SA NISKIM
PRAGOM OD 14 mm

SMARTIA S61 je sofisticirani, termoizolovani
sistem sa šarkama koji kombinuje moderan
dizajn sa izuzetnim performansama.

Njegova modularna struktura omogućava fleksibilne konfiguracije, što ga čini idealnim za stambene i komercijalne primene. Od stilizovanih prozora do besprekorno integrisanih kliznih vrata, SMARTIA S61 unapređuje svaki prostor spajajući funkcionalnost i savremenu estetiku, stvarajući savršen spoj između unutrašnjih i spoljašnjih okruženja.

SPECIFIKACIJE

MINIMALNA VIDLJIVA ŠIRINA ALUMINIJUMA	93 mm
VISINA OKVIRA	51 / 57.5 / 61 / 71 mm
ŠIRINA OKVIRA	61 mm
VISINA KRILA	73 / 107 / 110 mm
ŠIRINA KRILA	69 mm
MAKSIMALNA TEŽINA KRILA	DO 180 Kg
DEBLJINA ZASTAKLJIVANJA	DO 52 mm
IZOLACIJA	24 mm STAKLOM OJAČANI POLIAMID, IZOLACIONA PENA I NRG TRAKE

SAZNAJTE VIŠE:

