

Alumil

SMARTIA S67



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σύστημα S67 ανοιγόμενων θερμομονωτικών κουφωμάτων αυστηρών προδιαγραφών, με μοντέρνα γραμμή και κύρια χαρακτηριστικά τους υψηλούς συντελεστές θερμομόνωσης, υδατοστεγάνωσης, αλλά και αντίστασης στην ανεμοπίεση.

- Διαθέσιμη κάσα πλάτους 67 mm και φανερά και κρυφά φύλλα πλάτους 75 mm
- Υψηλό συντελεστή θερμοπερατότητας $U_i \geq 1,1-2,6$ W/m²K χάρη στη χρήση ειδικών υαλοενισχυμένων πολυαμίδων πλάτους 30 mm και αφρώδους μονωτικού υλικού κάτω από τον υαλοπίνακα, όπως επίσης και στην κάσα
- Ελαχιστοποίηση εμφανούς αλουμινίου με τη χρήση κρυφού φύλλου συνολικού ύψους 72 mm και 93 mm με τη χρήση κανονικού φύλλου
- Διαθέσιμο σε διαφορετικά design: ίσιο, καμπύλο
- Δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπίνακα έως και 58 mm και συνολικό βάρος φύλλου έως 180 Kg
- Στεγάνωση τριών επιπέδων με EPDM ελαστικά
- Υψηλό επίπεδο υδατοστεγάνωσης






ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής	93 mm
Ύψος κάσας	51 mm
Πλάτος κάσας	67 mm
Ύψος φύλλου	73 mm
Πλάτος φύλλου	75 mm
Βάρος φύλλου	180 Kg
Πάχος υάλωσης	17-58 mm
Είδος θερμομόνωσης	Πολυαμίδια πλάτους 30 mm

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ

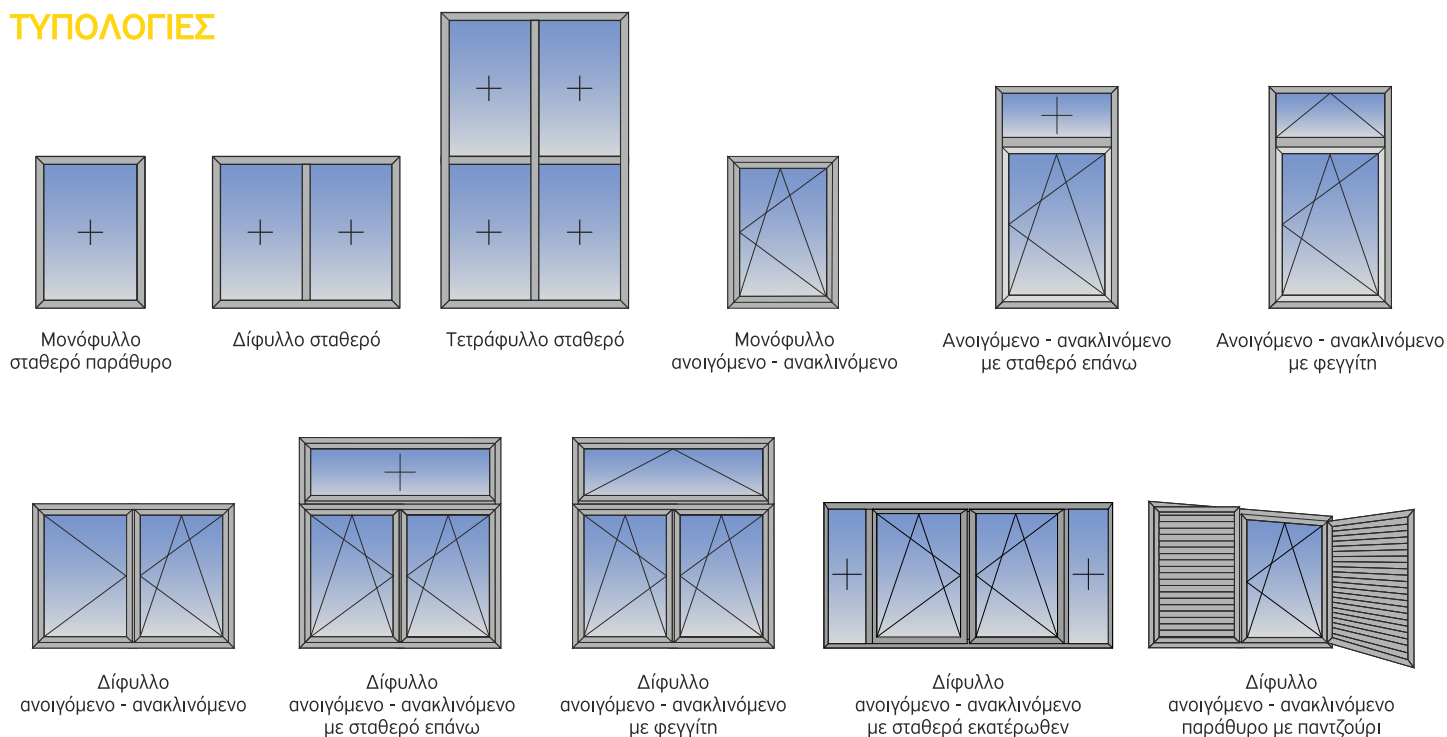

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

	Αεροδιαπερατότητα EN 1026, EN 12207	CLASS 4
	Υδατοστεγανότητα EN 1027, EN 12208	CLASS E1200
	Αντίσταση σε ανεμοπίεση EN 12210, EN 12211	CLASS C4/B4
	Αντοχή σε διάρρηξη EN 1627-1630	RC3
	Ηχομείωση EN 14351, EN 717	Rw (C;Ctr) = 45 (-2;-6) dB
	Θερμομόνωση EN 10077-2	U _f από 1,1 έως 2,6 W/m ² K

