




lumil

lumil  **SUPREME**

In ALUMIL costruiamo eccellenza ogni giorno. Grazie ai nostri moderni impianti e ai rigorosi controlli di qualità lungo l'intera linea di produzione, garantiamo la creazione di prodotti di qualità superiore, ad alto contenuto tecnico ed estetico. La nostra continua ricerca ci consente di offrire soluzioni sempre innovative, per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti.

At ALUMIL, we are building excellence every day. Through our modern facilities and the strict quality controls along the entire production line, we ensure the creation of high-quality and added-value products. Our continuous research and development lead to the offer of unique solutions with innovative features, which completely cover the different needs of our customers.

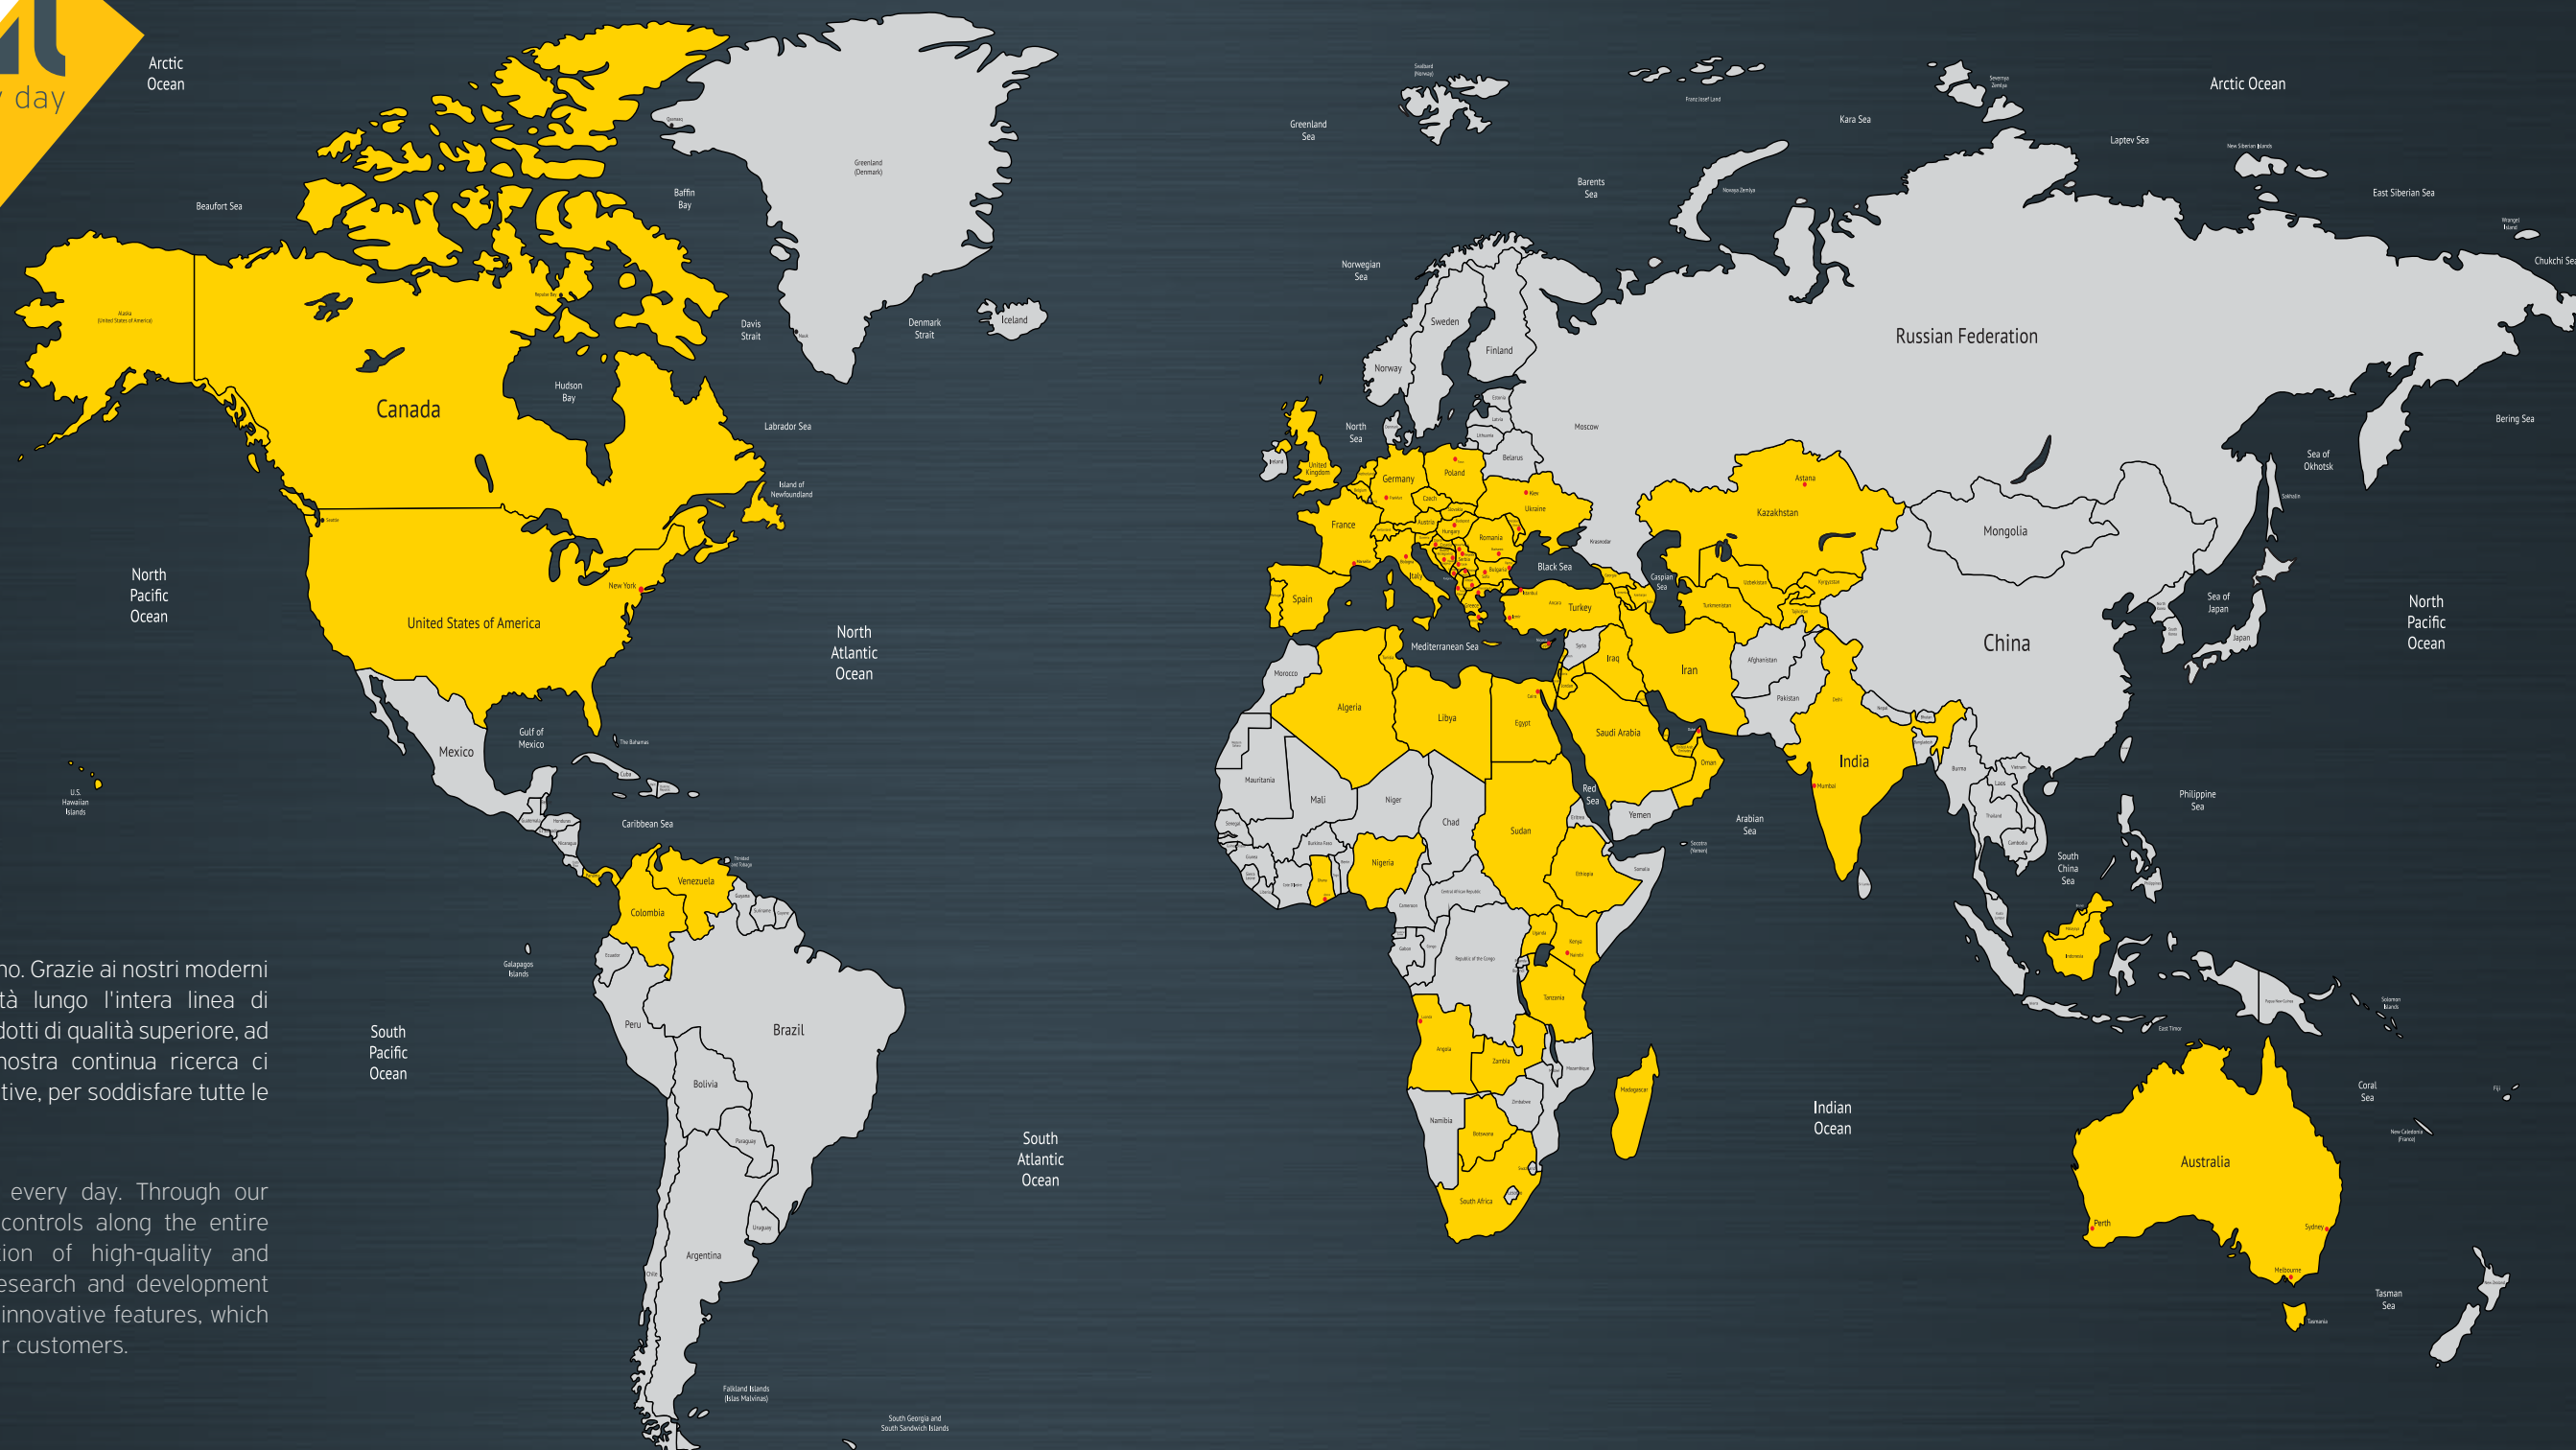

Contenuti Contents

INTRODUZIONE INTRODUCTION	2
S91	6
S650 PHOS	8
S700	14
SF85	20
SD115 PIVOT	26
SD95	30
HANDLES	34
REFERENCE PROJECTS	36

Sistemi in alluminio di qualità superiore

I prodotti SUPREME sono la nuova generazione di sistemi avanzati di ALUMIL, progettati secondo i più alti standard di funzionalità ed estetica per offrire soluzioni architettoniche di prestazioni e qualità eccezionali, ideali per le costruzioni moderne.

La serie SUPREME è costituita da prodotti ineguagliabili, sviluppati secondo il più alto controllo di qualità possibile. Per questo motivo, i prodotti sono disponibili attraverso una rete esclusiva di fabbricanti autorizzati, che seguono rigorosamente le specifiche tecniche e i processi di fabbricazione di ALUMIL.

L'innovativa serie SUPREME offre:

- / Design minimale e innovativo.
- / Soluzioni originali per costruzioni grandi e imponenti.
- / Alta efficienza energetica e massime prestazioni.

Best-in-class architectural aluminium systems

SUPREME products are the new generation of ALUMIL's advanced systems, designed according to the highest functionality and aesthetics standards to offer architectural solutions of outstanding performance and quality, ideal for modern constructions.

SUPREME series consists of unparalleled products, developed in accordance with the highest possible quality control. For this reason, the products are available through an exclusive network of authorized fabricators, who strictly follow ALUMIL's technical specifications and fabrication processes.

The innovative SUPREME series offers:

- / Minimal and groundbreaking design.
- / Original solutions for large and impressive constructions.
- / High energy efficiency and top performance.



S91

Sistema a battente specificamente concepito per soddisfare gli standard di efficienza energetica per gli edifici passivi.


Hinged system specially designed to meet the high energy efficiency standards of passive buildings.



S650 PHOS

Sistema per serramenti scorrevoli minimali, ideale per grandi superfici vetrate con struttura in alluminio nascosta.

Minimal sliding system, manual or automated, ideal for large glass surfaces with minimum visible aluminium frame.



S700

Avanzato sistema per alzanti scorrevoli. Un perfetto connubio tra architettura "trasparente", efficienza energetica e sicurezza.

Advanced lift & slide system. The new synthesis of "transparent" architecture, energy efficiency and safety.



SF85

Sistema per verande a libro adatto a grandi superfici vetrate, con eccezionale sicurezza ed efficienza energetica.


Minimal bi-folding door system for oversized constructions offering exceptional levels of security and energy efficiency.



SD115 PIVOT

Porte d'ingresso pivotanti di elevati standard architettonici che soddisfano i più esigenti requisiti estetici e prestazionali.

Pivot entrance doors of high architectural standards that meet even the most demanding needs.

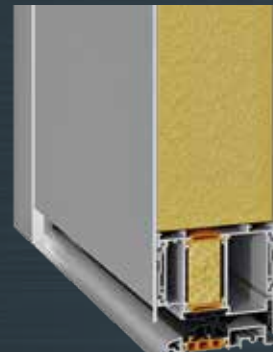

SD95

Porte d'ingresso dal design elegante, per soddisfare i più esigenti requisiti architettonici.

Elegant entrance doors that fulfil the most demanding architectural requirements.



Alumil SUPREME S91



Il sistema SUPREME S91, progettato per le costruzioni di case passive, è l'ultima soluzione di ALUMIL per sistemi di isolamento termico ad Anta, robusti e moderni. Il sistema è caratterizzato dalle migliori prestazioni della categoria in termini di isolamento termico, tenuta all'acqua e riduzione del rumore, nonché dall'elevato livello di sicurezza che offre. Queste caratteristiche rendono il sistema la scelta migliore per i progetti più impegnativi nei mercati più avanzati.

- / Certificato da Passive House Institute (PHI), secondo i requisiti per le case passive.
- / Larghezza della superficie di alluminio visibile di solo 93 mm.
- / Isolamento termico superiore con $U_f \geq 0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$, grazie all'utilizzo di poliammidi rinforzate con fibra di vetro di larghezza 54 mm, schiuma isolante PE e barre NRG.
- / Livello eccezionale di tenuta all' acqua ottenuta mediante speciali guarnizioni in EPDM co-estruse con schiuma in EPDM.
- / Per tutte le tipologie di finestre e porte-finestra a battente.

Caratteristiche tecniche

Larghezza dell' alluminio a vista	93 mm
Larghezza telaio	61 mm
Spessore telaio	91 mm
Larghezza anta	73 mm
Spessore anta	99 mm
Portata dell'anta	fino a 180 Kg
Spessore del vetro	da 37 a 81 mm
Isolamento	con barrette in Poliammide da 54 mm, Alumil NRG bar, schiuma isolante

Prestazioni

Isolamento termico secondo la	
EN ISO 10077-2	$U_w=0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$
*Per dimensioni 1,23 x 1,48 m e $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	

The SUPREME S91 system, designed for passive house constructions, is ALUMIL's latest solution for robust and modern hinged thermally insulated systems. The system is characterized by its best-in-class performance in terms of thermal insulation, watertightness and sound reduction as well as the high level of security that offers. These characteristics make the system the best choice for the most demanding projects in the most advanced markets.

- / Certified by the Passive House Institute (PHI), according to passive house specifications. Visible aluminium face of only 93 mm width.
- / Superior thermal insulation with $U_f \geq 0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$, thanks to the use of fiberglass reinforced polyamides 54 mm width, PE insulation foam and NRG bars.
- / Exceptional level of watertightness, achieved by a special co-extruded foam EPDM gasket.
- / Ideal for all typologies of casements and patio doors.

Technical characteristics

Visible aluminium face width	93 mm
Frame height	61 mm
Frame width	91 mm
Sash height	73 mm
Sash width	99 mm
Sash weight	up to 180 Kg
Glazing	37 up to 81 mm
Thermal insulation	Polyamides 54 mm width, PE insulation foam& NRG Bar


Performance

Thermal insulation	
EN ISO 10077-2	$U_w=0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$
*For dimensions 1,23 x 1,48 m and $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	



Innovativo sistema
a cerniera per case
passive

Innovative hinged system
for passive houses

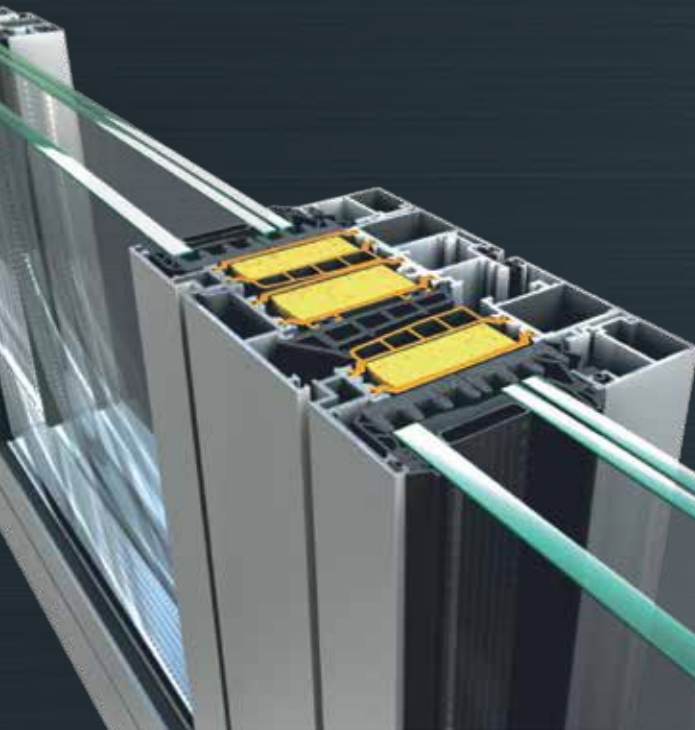



Il senso assoluto della libertà

Il sistema scorrevole SUPREME S650 di ALUMIL è la soluzione ideale per progetti che richiedono ampi spazi vetrati con linee ridotte di alluminio. Robusto quanto elegante, garantisce al tempo stesso un'elevata funzionalità, performance e design architettonico minimale.

Il vantaggio principale del sistema è il miglioramento delle condizioni abitative, massimizzando la luce naturale e riducendo al minimo la larghezza della faccia in alluminio visibile. In questo modo, i residenti si sentono più vicini all'ambiente esterno, aumentando il loro senso di libertà.


The absolute sense of freedom

ALUMIL's sliding thermally insulated system SUPREME S650 is the ideal solution for projects requiring wide spans with minimal aluminium sight lines. Massive, yet elegant, glazing surfaces are achieved, while maintaining high functionality, performance and minimal architectural design.

The system's main advantage is the improvement of living conditions, by maximizing the natural light and minimizing the visible aluminium face width. Thus, the residents feel closer to the external environment, increasing their sense of freedom.

Alumil SUPREME S650 PHOS

- / Profondità del sistema di base 62 mm.
 - / Tutti i profili in alluminio sono totalmente integrati nelle pareti, massimizzando la luce naturale negli edifici.
 - / Una larghezza di soli 25 mm di alluminio visibile nel montante centrale.
 - / Profili nascosti supplementari per il deflusso dell'acqua.
 - / Carrelli in acciaio inossidabile per uno scorrimento lineare e massima funzionalità con alta resistenza alla corrosione.
 - / Disponibilità di 3 soluzioni alternative per l'installazione a pavimento, a pavimento o totalmente a scomparsa, coperta dalla finitura del pavimento (versione SUPREME S650 PHOS Eclipse).
 - / Versione alternativa automatizzata (SUPREME S650 e-MOTION).
-
- / Basic system's depth 62 mm.
 - / All the aluminium profiles are totally integrated into the walls, maximizing natural light in the buildings.
 - / Only 25 mm visible aluminium face width at the interlocking profile.
 - / Extra concealed profiles available for water drainage.
 - / Stainless steel rollers for smooth sliding and maximum functionality, with high resistance to corrosion.
 - / Availability of 3 alternative solutions for the on-floor, in-floor or totally concealed in-floor installation, covered with the floor finish (version SUPREME S650 ECLIPSE).
 - / Alternative automated version (SUPREME S650 e-MOTION).

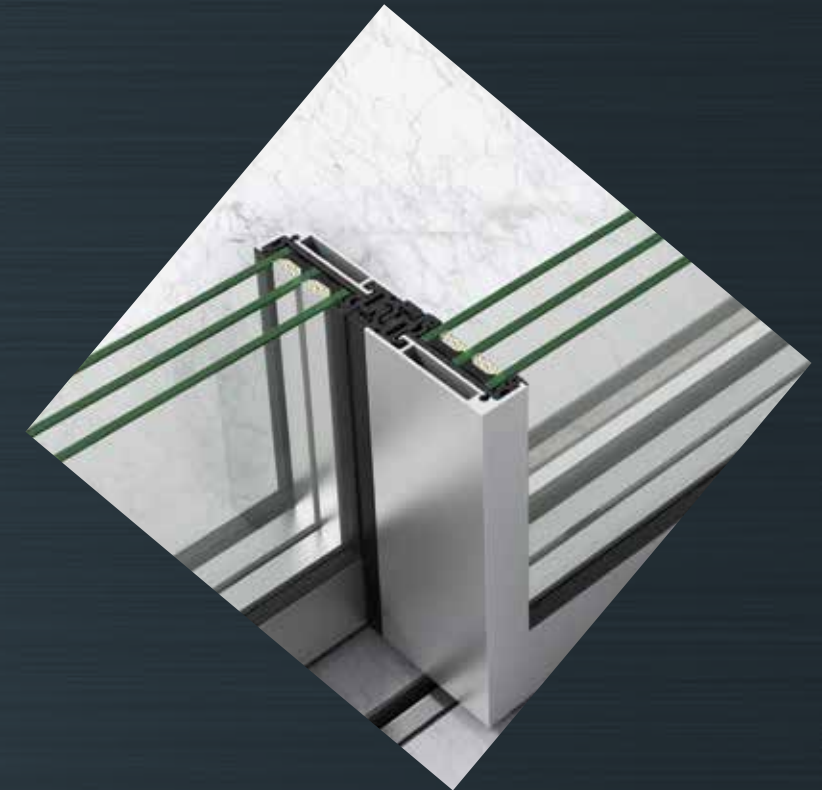

Alumil SUPREME S650 PHOS

Caratteristiche tecniche

Larghezza dei profili di alluminio	Profili non visibili
Altezza della struttura	35 / 59 / 64 mm
Spessore della struttura	164 mm
Altezza del telaio	22/32 mm
Spessore del telaio	62 mm
Larghezza del montante centrale	25 mm
Portata dell'anta	fino a 1000 Kg
Spessore Vetro	35/45 mm
Isolamento	Poliammide, PVC

Prestazioni

Isolamento termico	
EN ISO 10077-2	U_w = 1,1 W/m²K
*Per dimensioni 5,00 x 2,50 m e U_g=0,7 W/m²K	

Technical characteristics

Visible aluminium face width	Concealed profiles
Frame height	35 / 59 / 64 mm
Frame width	164 mm
Sash height	22/32 mm
Sash width	62 mm
Interlocking profile width	25 mm
Sash weight	up to 1000 Kg
Glazing	35/45 mm
Thermal insulation	Polyamides, PVC

Performance

Thermal insulation	
EN ISO 10077-2	U_w = 1,1 W/m²K
*For dimensions 5,00 x 2,50 m and U_g=0,7 W/m²K	

* Versione / Version
SUPREME S650 ECLIPSE



La combinazione di architettura trasparente ed elevata efficienza energetica

Il sistema di sollevamento e scorrimento SUPREME S700 rappresenta l'evoluzione dei sistemi avanzati di ALUMIL per progetti con ampie campate e caratteristiche impressionanti. SUPREME S700 risponde perfettamente alle moderne tendenze dell'architettura "trasparente", combinando elevato isolamento termico, sicurezza e design moderno.

Il suo design minimale e la tecnologia all'avanguardia ne fanno la soluzione ideale per i progetti che valorizzano l'illuminazione naturale, soddisfacendo anche le richieste più esigenti.

The combination of transparent architecture and high energy efficiency



The lift & slide system SUPREME S700 represents the evolution of ALUMIL's advanced systems for projects with wide spans and impressive features. SUPREME S700 complies perfectly with the modern trends of "transparent" architecture, combining high thermal insulation, safety and modern design.

Its minimal design along with the state-of-the-art technology make it the ideal solution for projects enhancing natural lighting, satisfying even the most demanding requirements.

Alumil SUPREME S700

- / Profondità del sistema di base 70 mm.
- / Larghezza del frontale ad incastro di soli 47 mm per la massima visibilità e profili rinforzati per porte di altezza superiore a 3 metri.
- / Innovativa soglia bassa per un accesso facile e prestazioni elevate.
- / Soluzione alternativa per l'installazione a pavimento totalmente nascosta, coperta dalla finitura del pavimento (versione SUPREME S700 Eclipse).
- / Alta efficienza energetica grazie a speciali poliammidi antidistorsione, per migliorare le prestazioni in presenza di elevate differenze di temperatura tra interno ed esterno.
- / Sistema intelligente di evacuazione dell'acqua che garantisce l'impermeabilità in qualsiasi condizione atmosferica.

- / Basic system's depth 70 mm.
- / Interlocking face width of only 47 mm for maximum visibility and reinforced profiles for door height of more than 3 m.
- / Innovative low threshold for easy access and high performance.
- / Alternative solution for totally concealed in-floor installation, covered with the floor finish (version SUPREME S700 Eclipse).
- / High energy efficiency with special anti-distortion polyamides, for improved performance when there are high temperature differences between indoors and outdoors.
- / Smart water evacuation system that guarantees watertightness under any weather condition.

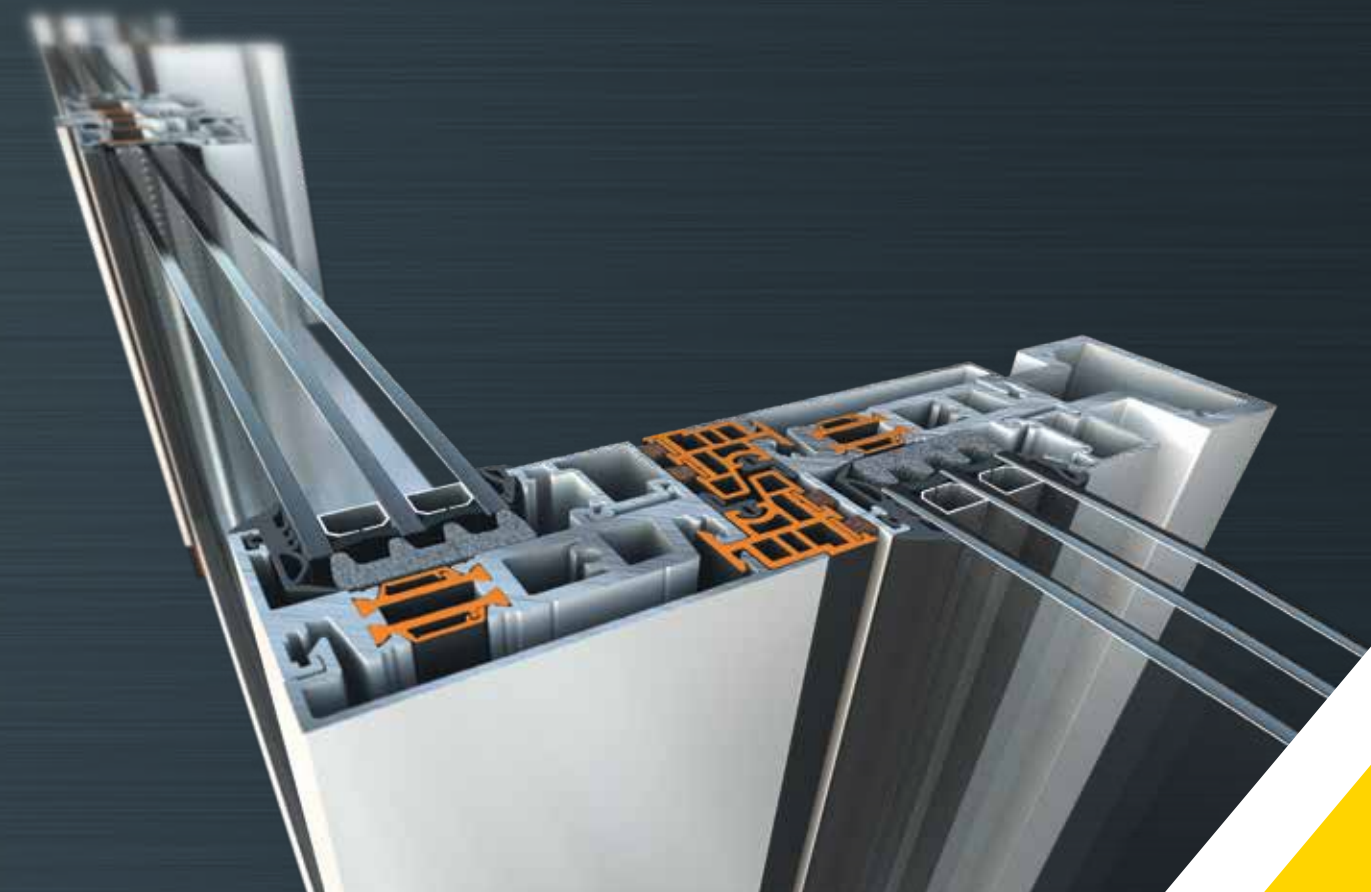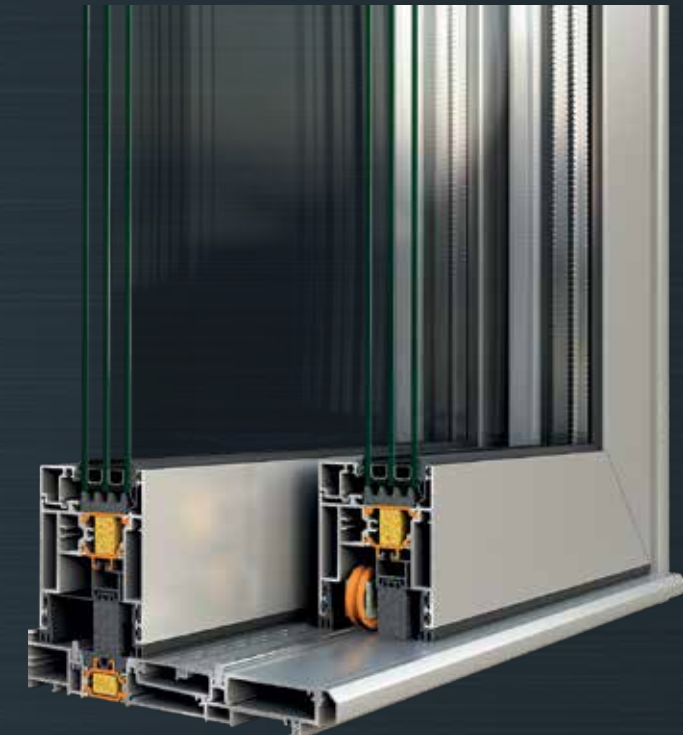

Alumil SUPREME S700

Caratteristiche tecniche

Larghezza dell'alluminio a vista	91 / 115 mm
Larghezza del telaio	24 / 48 / 64 mm
Spessore del telaio	168,5 mm
Larghezza dell'anta	84 / 95,5 mm
Spessore dell'anta	70 mm
Larghezza del montante centrale	47 / 106 mm
Portata dell'anta	fino a 600 Kg
Spessori Vetro	22 fino a 50 mm
Isolamento	con barrette in Poliammide, PVC NRG Bars, schiuma isolante in PE

Prestazioni

Isolamento termico	
EN ISO 10077-2	$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
*Per dimensioni 5,00 x 2,50 m e $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	

Technical characteristics

Visible aluminium face width	91 / 115 mm
Frame height	24 / 48 / 64 mm
Frame width	168,5 mm
Sash height	84 / 95,5 mm
Sash width	70 mm
Interlocking profile width	47 / 106 mm
Sash weight	Up to 600 Kg
Glazing	22 up to 50 mm
Thermal insulation	Polyamides, PVC, NRG bars, Insulation foam

Performance

Thermal insulation	
EN ISO 10077-2	$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
*For dimensions 5,00 x 2,50 m and $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	

* Versione / Version
SUPREME S700 ECLIPSE



Sorprendente veranda a libro con eccezionale design minimale ed eccellente isolamento termico

Supreme SF85 è un eccezionale sistema per verande a libro, con profili minimali, notevole isolamento termico e la possibilità di realizzare infissi di grandi dimensioni con il minimo impatto visivo. Il suo disegno all'avanguardia è stato concepito per ottenere prestazioni impareggiabili e una soglia minimale di scorrimento.

Ideale, grazie alla sua eleganza e alla sua robustezza, per tutti i tipi di costruzioni. La flessibilità del sistema (es. numero di ante pari o dispari, soluzioni angolari e tipologia semi-strutturale), permette numerose soluzioni applicative, rispondendo a tutte le necessità in modo efficace ed elegante.


Astonishing folding doors with unique minimal design, excellent thermal insulation and overall performance

SUPREME SF85 is an exceptional folding door system, providing minimal aesthetics, outstanding thermal insulation and the ability to create constructions of very large dimensions and extraordinary low sightlines. Its state-of-the-art fittings are designed to achieve unparalleled performance and a smooth, bottom-slide, operation.

Ideal for flawless residential use as well as for heavy-duty constructions and high-end applications. Its construction flexibility (odd and even number of vents, corner typologies and semi-structural versions), provides numerous solutions, meeting every need in a very effective and elegant way.

Alumil SUPREME SF85

- / Visibilità estremamente ridotta delle ante per un design minimale (105 mm ad ante accostate).
- / Possibilità di costruire infissi di grandi dimensioni in termini di altezza (fino a 4,0 m), larghezza delle ante (1,5 m per anta) e larghezza totale (infinita).
- / Straordinario isolamento termico per il massimo del risparmio energetico.
- / Elevate caratteristiche in termini di tenuta all'acqua, permeabilità all'aria e resistenza ai carichi di vento.
- / Potenziamento del sistema di protezione anti-scasso, con serratura a quattro punti e cerniere anti-sollevamento. Certificata RC2.
- / Superficie di scorrimento ultra-piana, meccanismi progettati per durare nel tempo.
- / Extremely reduced sightlines offering an excellent minimal design (105 mm sash to sash).
- / Very large dimensions are possible in terms of maximum height (up to 4 m), sash width (up to 1,5 m per sash) and total construction length (infinite).
- / Outstanding thermal insulation for maximum energy savings.
- / Extreme performance in terms of watertightness, air permeability and wind load resistance.
- / Enhanced safety and anti-burglary protection, with quadruple locking latches and anti-lift roller hinges (RC2 certified).
- / Ultra-smooth and long-lasting operation.

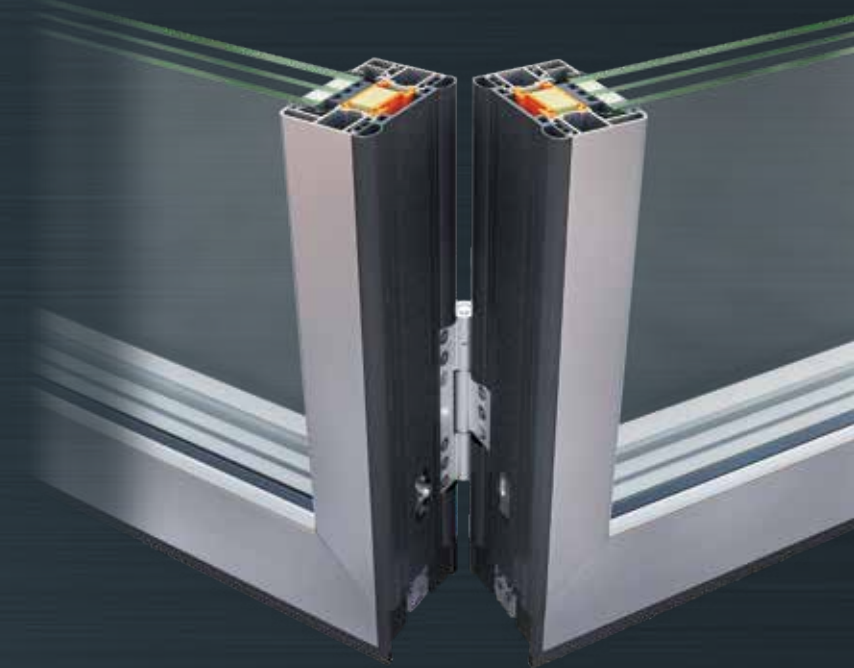

* Versione / Version
SUPREME SF85
SEMI-STRUCTURAL
con guida bassa /
with low threshold



Alumil SUPREME SF85

Caratteristiche tecniche

Larghezza dell'alluminio a vista	105 mm
Larghezza dell'anta	85 mm
Peso dell'anta	fino a 200 Kg
Spessore del vetro	20-53 mm standard 34-75 mm semi-strutturale
Movimentazione	Guida di scorrimento inferiore
Isolamento	con barrette in Poliammide da 40 mm, NRG Bar, schiuma isolante in PE

Prestazioni

Isolamento termico	
EN ISO 10077-2	$U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
*Per veranda a libro a 3 ante con dimensioni 3,9 x 3,5 m e $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	

Technical characteristics

Visible aluminium face width	105 mm
Sash width	85 mm
Sash weight	Up to 200 Kg
Glazing	20-53 mm standard 34-75 mm semi-structural
Operation	Bottom slide
Thermal insulation	Polyamides 40 mm, NRG Bar, Insulation foam

Performance

Thermal insulation	
EN ISO 10077-2	$U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
*For 3-sash folding door 3,9 x 3,5 m and $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	





Porte d'ingresso a bilico dagli elevati standard architettonici, in grado di soddisfare anche le esigenze più complesse.

ALUMIL apre nuovi orizzonti per il moderno design residenziale e industriale, attraverso l'innovativo sistema SUPREME SD115 Pivot che offre porte d'ingresso estremamente grandi per un risultato estetico eccezionale, con design minimale e superfici complanari.

Il sistema offre una straordinaria sensazione di luminosità e una connessione perfetta tra gli ambienti interni ed esterni, rendendo il sistema unico nel concetto e nel design.

Il design innovativo del sistema, grazie anche a un'attrezzatura all'avanguardia, garantisce i prerequisiti per porte d'ingresso prestigiose, con un'estetica di alto livello, qualità e prestazioni eccezionali in termini di sicurezza, isolamento e funzionalità.

- / Cerniera pivotante con perni regolabili.
- / Massima sicurezza con resistenza antieffrazione certificata RC3.
- / Massimo rendimento energetico con elevato coefficiente di isolamento termico $U_d = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- / Elevati livelli di isolamento termico con speciali poliammidi anti-distorsione da 34 mm, per prestazioni migliorate in caso di alte differenze di temperatura tra interno ed esterno.
- / Tenuta perimetrale con guarnizione centrale e 3 livelli in EPDM.
- / Conplanarità tra muro, telaio e fascia.
- / Facile accesso grazie alla soglia di soli 7 mm.
- / Maniglia esterna integrata incassata.

Pivot entrance doors of high architectural standards that meet even the most demanding needs

ALUMIL creates new horizons for modern residential and industrial design thanks to the innovative SUPREME SD115 Pivot system that offers extremely large entrance doors and an exceptional aesthetic result with a pure, minimalistic design and coplanar surfaces.

The SUPREME SD115 Pivot system creates a new feeling of brightness and connection between internal and external environments, rendering the system unique in concept and design.

The system's innovative design, alongside the state-of-the-art equipment, provides the prerequisites for prestigious entrance doors with high aesthetics, exceptional quality and outstanding performance in terms of security, insulation and functionality.

- / Pivot hinge with adjustable pins.
- / Maximum safety with RC3 certified burglar resistance.
- / Maximum energy efficiency with high thermal insulation coefficient $U_d = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- / High levels of thermal insulation with special anti-distortion polyamides of 34 mm, for improved performance in case of high-temperature differences between indoors and outdoors.
- / Perimetrical sealing with central gasket and 3 levels of EPDM gaskets.
- / Co-planarity between wall, frame and sash.
- / Easy access with a special 7 mm low threshold.
- / Integrated recessed external handle.

Alumil SUPREME SD 115 PIVOT

Caratteristiche tecniche

Spessore telaio	115 mm
Spessore ante	115 mm
Peso ante	fino a 250 Kg
Spessore del pannello	115, 120.5 and 126 mm
Dimensioni massime	2 x 3 m (L x H)
Isolamento termico	con Poliammide da 34mm di larghezza, NRG Bar, schiuma isolante

Prestazioni

Isolamento termico	
EN ISO 10077-2	$U_d=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$
* Per dimensioni della porta di 1,30 x 2,50 m e valore $U_p=0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	

Technical characteristics

Frame height	115 mm
Sash width	115 mm
Sash weight	up to 250 Kg
Panel thickness	115, 120.5 and 126 mm
Maximum dimensions	2 x 3 m (W x H)
Thermal insulation	Polyamides 34 mm width, PE Insulation foam & NRG Bar

Performance

Thermal insulation	
EN ISO 10077-2	$U_d=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$
*For door dimensions 1,30 x 2,50 m and $U_p=0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	





Porte di ingresso di elevati standard architettonici, estetica e performance

Il sistema SUPREME SD95 appartiene alle serie ALUMIL per porte d'ingresso con standard di qualità elevati. Il sistema include una gamma completa di profilati a taglio termico con design piatto per porte completamente complanari di elevata funzionalità.

Con molteplici opzioni di vetro e pannelli di alluminio, il sistema SUPREME SD95 è in grado di soddisfare le tendenze architettoniche e i requisiti estetici più esigenti.

- / Massima efficienza energetica: coefficiente di isolamento termico $U_d < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- / Alto livello di isolamento termico grazie a speciali poliammidi indeformabili, per garantire performance adeguate anche con significative differenze di temperatura tra l'interno e l'esterno
- / Massima impermeabilità grazie alla guarnizione centrale e a tre livelli di tenuta con guarnizioni in EPDM.
- / Ampia gamma di serrature di sicurezza e cerniere (nascoste o a vista).
- / Piena compatibilità con finestre a battente della serie SUPREME S91.

Entrance doors of high architectural standards, aesthetics and performance

The SUPREME SD95 system is ALUMIL's series for entrance doors of high-quality standards. The system includes a complete range of thermal break profiles with a flat design for totally aligned constructions that offer high functionality.

Offering many glazing options including aluminium panels or glazing, the SD95 is designed according to the most demanding architectural trends and aesthetics.

- / Maximum energy efficiency with high thermal insulation coefficient $U_d < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- / High levels of thermal insulation with special anti-distortion polyamides, for improved performance in case of high-temperature differences between indoors and outdoors.
- / Maximum watertightness with special design of central gasket and 3 sealing levels with EPDM gaskets.
- / Wide variety of security locks and hinges (concealed, barrel or surface mounted).
- / Combined perfectly with the hinged SUPREME S91 window series.

Alumil > SUPREME SD95

Caratteristiche tecniche

Spessore del telaio	161,4 mm
Spessore dell'anta	95 mm
Larghezza minima visibile	95 mm
Larghezza minima visibile del profilo a T	106,4 mm
Portata anta	fino a 220 Kg
Spessore del vetro	da 24 a 54 mm
Isolamento termico	con barrette in poliammide da 34 mm, NRG Bar, schiuma isolante

Prestazioni

Isolamento termico	
EN ISO 10077-2	$U_d = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
*Per dimensioni 1,30 x 2,30 m e $U_p = 0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	

Technical characteristics

Minimum visible width	161,4 mm
Frame depth	95 mm
Sash depth	95 mm
Minimum visible width T-profile	106,4 mm
Sash mechanism weight limit	Up to 220 Kg
Glass thickness	24 up to 54 mm
Thermal insulation	Polyamides 34 mm width, PE Insulation foam & NRG Bar

Performance

Thermal insulation	
EN ISO 10077-2	$U_d = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
*For door dimensions 1,30 x 2,30 m and $U_p = 0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	



Alumil > Handles

Set completo di maniglie con marchio ALUMIL caratterizzate da linee dritte ed eleganti che si attagliano alle nuove tendenze architettoniche.

La scelta ideale per le serie SUPREME, dal momento che copre tutte le applicazioni tecniche, attenendosi al contempo a standard di qualità superiori.

Le maniglie ALUMIL sono disponibili in un'ampia gamma di colori.

Complete set of handles with ALUMIL's signature, characterized by elegant clear lines in accordance with the latest architectural trends.

An ideal option for the SUPREME series, covering all technical applications, whilst following the same high-quality standards.

ALUMIL handles are available in a wide range of colours.





Private Residence Athens, Greece



Ska villa Lagos Nigeria



Mriya Hotel Crimea



W Hotel Dubai, UAE



Mayia Exclusive Resort & Spa Rhodes, Greece

Reference Projects



Vancouver House Vancouver, Canada

ALUMIL ITALIA

ALXO S.R.L.
VIA DEL LAVORO, 3
37040 ARCOLE,
VERONA, ITALY
TEL: +39 045 6144411
FAX: +39 045 6144405
E-MAIL: info@alumil-italia.com
www.alumil-italia.com

**HEAD OFFICES
& SHOWROOM - THESSALONIKI**

GOGOUSI 8, EFKARPIA
THESSALONIKI - GR 564 29
TEL.: +30 2313 011000
FAX: +30 2310 692473
E-MAIL: info@alumil.com

FACTORY - HEADQUARTERS

KILKIS INDUSTRIAL AREA
KILKIS - GR 61100
TEL.: +30 23410 79300
FAX: +30 23410 71988
EMAIL: info@alumil.com



www.alumil.com