


Alumil

COMFORT M9200



ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ

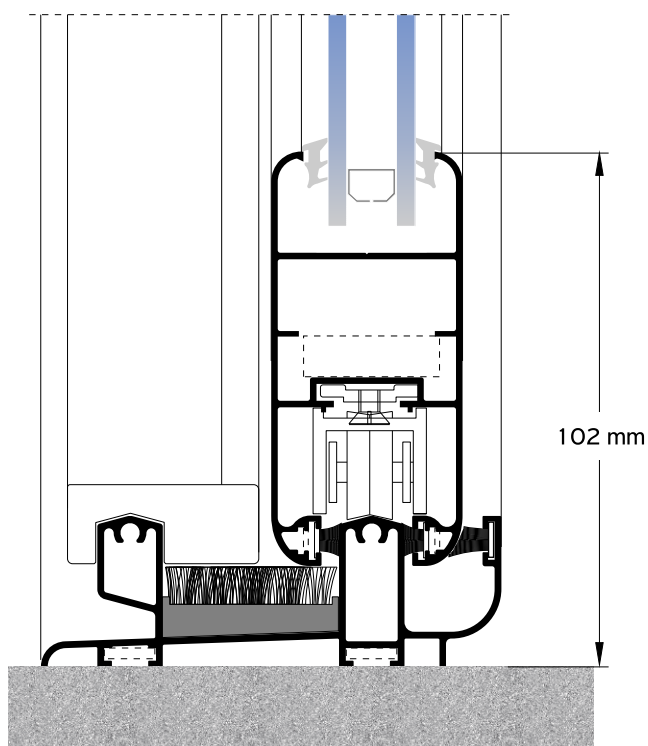

Το COMFORT M9200 είναι ένα συρόμενο σύστημα μη θερμομονωτικών κουφωμάτων με καμπύλη εξωτερική εμφάνιση.

- Φύλλο πλάτους 38 mm.
- Δυνατότητα μονής ή διπλής υάλωσης έως 20 mm και μέγιστο βάρος υαλοπίνακα έως 120 Kg ανά φύλλο.
- Περιλαμβάνει όλες τις τυπολογίες συρόμενων συστημάτων καθώς και συνεργασίες με αντικωνωπικές σπές και συρόμενα παντζούρια.
- Κλειδαριά δύο σημείων για μεγαλύτερη ασφάλεια.







ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής	102 mm
Ύψος οδηγού	30 mm
Πλάτος οδηγού	84/91,5 mm
Ύψος φύλλου	82,3 mm
Πλάτος φύλλου	38 mm
Πλάτος γάντζου	82,3 mm
Βάρος φύλλου	έως 120 Kg
Πάχος υάλωσης	4 - 20 mm


ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ




Δίφυλλο επάλληλο




Τρίφυλλο επάλληλο

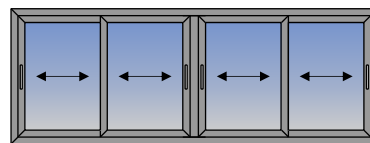


Τετράφυλλο φιλιτό



Δίφυλλο επάλληλο
με σίτα



Μονόφυλλο κωνευτό
με σίτα & παντζούρι

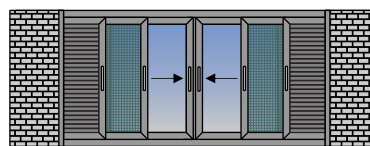

Δίφυλλο κωνευτό
με σίτα & παντζούρι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



Αεροδιαπερατότητα EN 1026, EN 12207

CLASS 3

Υδατοστεγανότητα EN 1027, EN 12208

CLASS 1B

Αντίσταση σε ανεμοπίεση EN 12210, EN 12211

CLASS B3